可動域の広いブラケットの採用により
設置後に撮影角の調整が可能

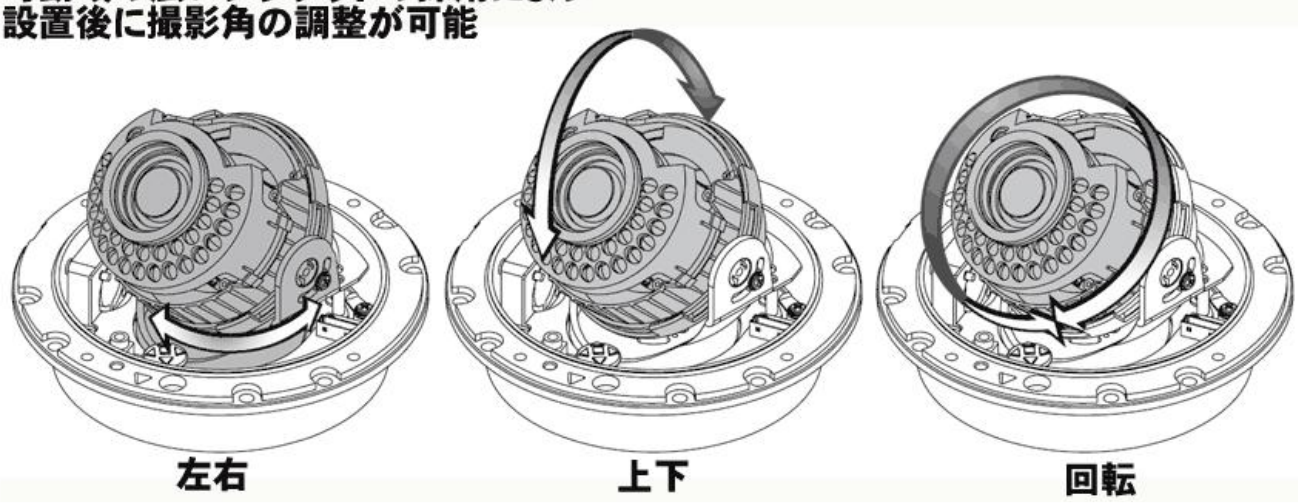

モデル名	KPC-VNE200NUV
TVシステム	NTSC
イメージセンサー	1/3インチSony EXview HAD CCD II
スキャニングシステム	2:1インターレース
総画素数	約52万画素：1020（H） x 508（V）
有効画素数	約48万画素：976（H） x 494（V）
水平解像度	700TV本
S/N比	50dB以上（AGC OFF）
最低被写体照度	0 Lux (IR LED On)
ガンマ値	γ=0.45
映像出力	1.0Vp-p composite(75Ω)
レンズ	Varifocal Auto IRIS　f2.8～12mm/F1.2
OSD	あり（ジョイスティックにて操作）
BLC	OFF / BLC / HLC
2DNR	OFF / ON（調整可）
ATR	OFF / ON（調整可）
ファンクション	左右反転 / ブライトネス / コントラスト/シャープネス / 色相 / ゲイン
ホワイトバランス	ATW / PUSH / ユーザー1 / ユーザー2/ANTI CR / 手動 / PUSH-LOCK
プライバシーマスク	4ゾーン（8色）
モーションエリア設定	4ゾーン
表示言語	英語 / 日本語 / ドイツ語 / フランス語/ロシア語 / ポルトガル語 / スペイン語 / 中国語
Day & Night	Auto(True Day & Night with ICR Mechanism)
IR LED	850nm 30灯 / 最大到達距離：30m
IR LED動作	On（1Lux） / Off（3Lux）
防水規格	IP66準拠
動作温度	-10℃～+50℃
保管温度	-20℃～+60℃
湿度	80%未満
電源/電流	Dual : DC12V ±10% Max. 740 mA / AC24V ±10% Max. 17.3 W
外寸	Bubble (107φ), 151φ x 123.4
重さ	約900g
保証	1年間

※仕様及びデザインは予告なく変更される場合がございます。予めご了承下さい。
カメラとケーブルの接続端子部が屋外に露出する際はビニール絶縁テープ(UT-5等)を十分に巻くなど防水加工して下さい。

製品および付属品
KPC-VNE200NUVカメラ本体、テストビデオアウトケーブル×1、取付金具一式、マウントガイド、英文取扱説明書×1、BNCP-RCAJコネクタ、ACアダプター、取扱説明書(保証書兼)